

#### Descripción cable


- 01. Fibra Óptica (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Individual (Ø 2.5 mm)
- 04. Hilo Desgarro
- 05. Cubierta Exterior

#### Normativa / Certificaciones

Basado en norma militar MIL-C-85045

#### Opciones

- Buffer Easy-Strip
- Cubierta PU-LSZH

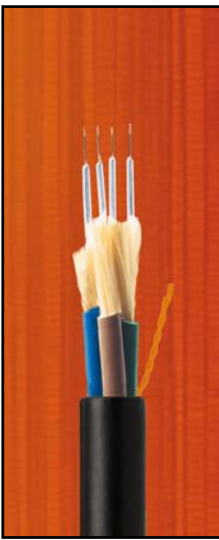

#### Ventajas

Compacto / Resiliente / Robusto / Excelente resistencia mecánica / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Basado en norma militar



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

	ESPECIFICACIONES				
Fibras	2	4	6	8	12
Elementos tracción subcables	Hilaturas Aramida				
Ø Subcables (mm)	2.5				
Cubierta subcables	Termoplástico LSZH <sup>1</sup>				
Identificación	Colores <sup>2</sup>				
Cubierta exterior	Poliuretano				
Color	Negro				
Peso (Kg/Km)	54	54	73	95	122
Ø Exterior (mm)	8.4 ± 0.3	8.4 ± 0.3	9.9 ± 0.3	11.6 ± 0.5	12.4 ± 0.5
Tracción Perm / Inst (N)	600 / 1000	800 / 1350	1200 / 2050	1600 / 2700	2400 / 3500
Aplastamiento (N)	2000				
Rango temperaturas	-40 °C a +70 °C				
Radio Curvatura Mín.	20 x Ø Exterior				
Longitud Máxima	3200 m				

<sup>1</sup> LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

<sup>2</sup> Código Colores: azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, turquesa.